

5.000_{Kg}

Maximální
hmotnost

460_L


Maximální
objem

2.735_{Kg}

Nominální hmotnost

82,4_{lwa (dB)}

Směrnice
2000/14/ES

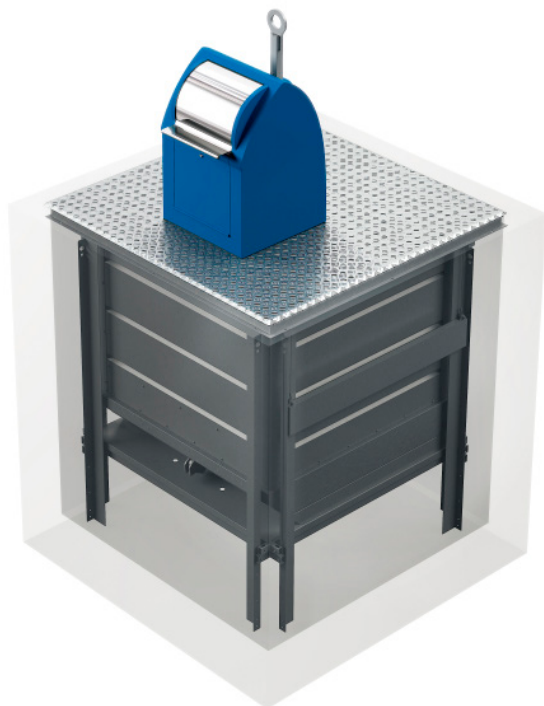

VLASTNOSTI

Zařízení shodná s normami EN 13071-1:2008 a EN 13071-2:2008.

Prefabrikovaná šachta z betonu XS3, vyrobená v souladu s normou EN-206.

Dostupné objemy: 3 m³, 4 m³ a 5 m³.

Kontejnery vyrobené z pozinkované oceli a LHDPE se schopností retence výluhu až 3000 LP.

Horní platforma s povrchovou úpravou v podobě protisklzného, ocelového, žebrovaného, žárově zinkovaného plechu nebo desky zapuštěné do povrchu.

62,4 LPA (dB) a 82,4 LWA (dB) v souladu s požadavky směrnice 2000/14/ES.

VHOZOVÉ ŠACHTY



Milenium



Europa



EVO



Austral



Cité

DÍLY

Vhozové šachty

Variety Milenium, Europa a Citè jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylenu. Variety EVO a Austral jsou vyrobeny z pozinkované nebo nerezové oceli. Dostupné s vhozovými otvory na sklo, papír a obaly, nebo s jednotlivým/dvojitým bubnem o objemu od 30 do 120 litrů a systémem zvedání víka pomocí pedálu. Splňují nejpřísnější normy v oblasti přístupnosti. Nezávislé na systému zdvihání.

Kontejner


Vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 2-3 mm nebo z LHDPE o tloušťce 7 mm. Dostupné objemy: 3, 4 a 5 m³. Výsypná dvířka se schopností retence výluhu až 300 litrů. Povrchová úprava horní platformy v podobě protiskluzného, jednodílného, ocelového, žárově zinkovaného žebrovaného plechu o tloušťce 3/5 mm nebo desky zapuštěné do povrchu (45 mm).

Ochranná platforma

S možností regulace pro různé kontejnery ve stejné prefabrikované betonové šachtě. Funguje automaticky pomocí ovládaného protizávaží, kladek a vedení z nerezové oceli. Vybavená vyspělým systémem pro odvod srážkové nebo okolní vody. Odolnost až 240 kg.

Prefabrikovaná betonová šachta

Těsná jednodílná šachta, vyrobená z odlitku ze samozhutňovacího betonu HA-35 (C40/50). Klasifikace XS3 v souladu s normou EN 206.

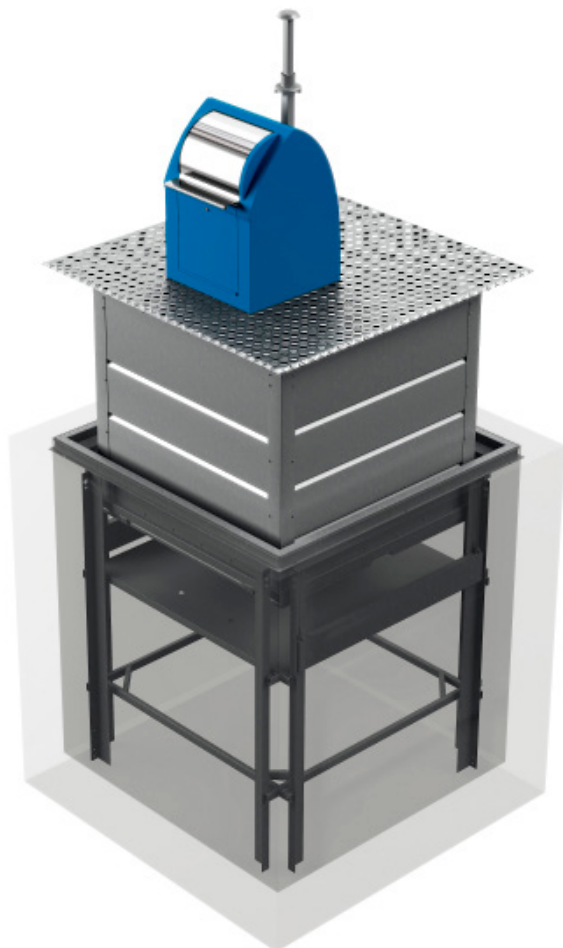

PERSONALIZACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



PALETA BAREV

Vhozové šachty jsou lakovány libovolnou barvou podle vzorníku RAL.



SYMBOLY A POPISY

Individuálně uzpůsobené požadavkům zákazníků prostřednictvím symbolů / loga a informací o recyklaci.



KONTROLA PŘÍSTUPU


Uzpůsobené pro systémy kontroly nejznámějších výrobců.




KONTROLA NAPLNĚNÍ

Uzpůsobené pro systémy kontroly nejznámějších výrobců.

SYSTÉM ZDVIHÁNÍ / VÝSYPU

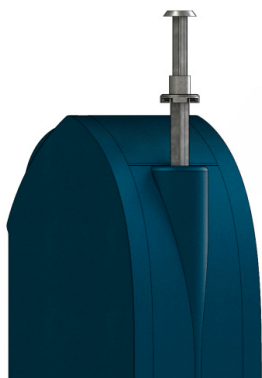

Kinshofer

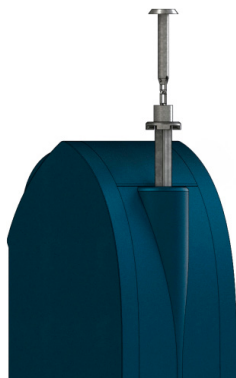

Kinshofer FLEX




Jeden hák




Dva háky

DVOJITÁ DVÍŘKA

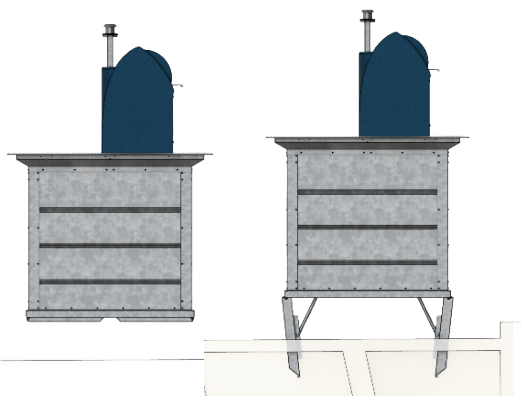

JEDNOTLIVÁ DVÍŘKA

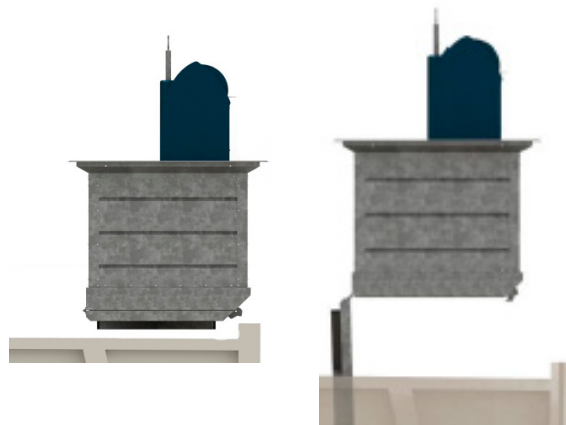

Dostupné systémy zdvihání: systém Kinshofer, dva háky a tři háky.

Kontejner vyrobený z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 2 a 3 mm.

Dvojitá výsypná dvířka se schopností retence výluhu až 300 litrů.

Dvířka ovládaná pomocí centrálního jáma a pák z pozinkované oceli.

Kontejnery na sklo jsou z výroby vybaveny izolací.


Dostupné systémy zdvihání: jeden hák.

Jednotlivá výsypná dvířka se schopností retence výluhu až 160 litrů.

Dvířka jsou ovládaná pomocí centrálního zvedacího mechanismu, spouštěného mechanicky z popelářského vozu.

Kontejnery na sklo jsou z výroby vybaveny izolací.

ROZMĚRY

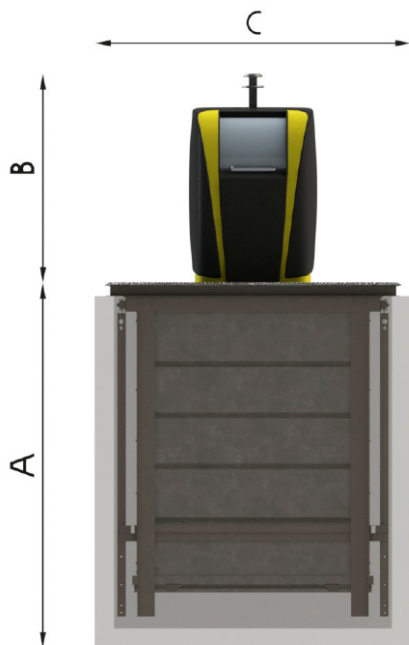

CELKOVÉ ROZMĚRY			
	SCV3	SCV4	SCV5
Délka / Šířka (mm)	1980 x 1980	1980 x 1980	1980 x 1980
Výška podzemní části (s prefabrikovanou šachtou 4 m3)	2260 mm.	2260 mm.	
Výška podzemní části (s prefabrikovanou šachtou 5 m3)	2670 mm.	2670 mm.	2670 mm.
Výška nadzemní části	951 mm.	951 mm.	951 mm.
Užitkový objem kontejneru	2910 dm3	3800 dm3	4730 dm3.

ZÁTĚŽ A PLNĚNÍ

ZÁTĚŽ A PLNĚNÍ SCV - KOVOVÝ KONTEJNER

	Materiál	Vlastní hmotnost	Hmotnost náplně (1)	Zatížení bezpečnostní platformy
SCV 3	Pozinkovaná ocel	600 kg	Obaly 1460 kg / Sklo 2420 kg	Do 240 kg
SCV 4	Pozinkovaná ocel	625 kg	Obaly 1710 kg / Sklo 2735 kg	Do 240 kg
SCV 5	Pozinkovaná ocel	655 kg	Obaly 1975 kg / Sklo 3565 kg (2)	Do 240 kg

(1) V závislosti na druhu odpadu, podle hustoty: 0,6 kg / litr pro sklo; 0,25 kg/ litr pro obaly.

(2) Nevhodný pro sběr skla s ohledem na značnou hmotnost.

ZÁTĚŽ A PLNĚNÍ SCV - KONTEJNER LHDPE

	Materiál	Vlastní hmotnost	Hmotnost náplně (1)	Zatížení bezpečnostní
SCV 3	LHDPE	460 kg	Obaly 1280 kg / Sklo 2260 kg	Do 240 kg
SCV 4	LHDPE	480 kg.	Obaly 1475 kg / Sklo 2700 kg	Do 240 kg
SCV 5	LHDPE	510 kg.	Obaly 1800 kg / Sklo 3440 kg (2)	Do 240 kg


(1)V závislosti na druhu odpadu, podle hustoty: 0,6 kg / litr pro sklo; 0,25 kg/ litr pro obaly.

(2) Nevhodný pro sběr skla s ohledem na značnou hmotnost.

STAVEBNÍ INFRASTRUKTURA

Podzemní kontejnery SCV značky Contenur jsou navrženy s myšlenkou na snížení nákladů a zkrácení doby potřebné k realizaci nezbytné stavební infrastruktury. Zařízení jsou dodávána jako připravená k použití - stačí na ně jen instalovat vhozovou šachtu. Celkové rozměry konstrukce jsou navrženy tak, aby mohly být optimalizovány zemní práce a byl zajištěn optimální ukazatel naplnění kontejneru.

Během celého procesu instalace výrobku má zákazník k dispozici podporu technického oddělení firmy Contenur, aby bylo zajištěno správné zhotovení stavební infrastruktury. Spolupráce všech stran, které se účastní realizace projektu, je velmi důležitá. Dodáváme komplexní řešení, nikoli pouze vysoce kvalitní a odolná zařízení.

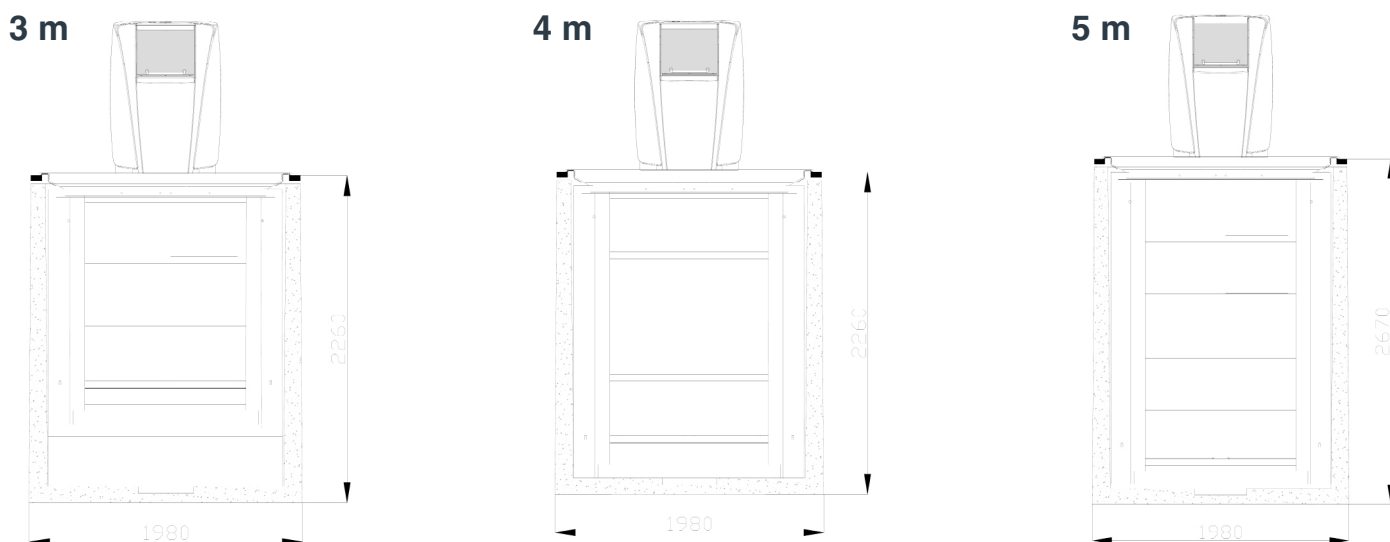

SERVIS

Kontejnery SCV firmy Contenur se vyznačují vysokou odolností a nízkými servisními náklady. Jsou navrženy pro instalaci v prostředí s nepříznivými podmínkami a jejich průměrná životnost činí více jak 15 let.

Avšak s ohledem na skutečnost, že se jedná o mechanická zařízení, doporučujeme pro zajištění dlouhé životnosti, hygieny a bezpečnosti jejich pravidelný servis a čištění. Společně s dodaným zařízením zákazník obdrží návod k obsluze, obsahující rozsah a frekvenci doporučené údržby.